


IP65仕様LCDモニター取り付けガイド

- ✓ 取り付けは背面からお客様側の筐体に貫通穴を開けてM4ネジで固定します。
- ✓ 筐体側の開口部はフロントベゼルがないオープンフレーム筐体のサイズに依存します。
- ✓ 背面にあるVESA規格準拠のブラケットで支持し取り付けることも可能です。

SIDE VIEW

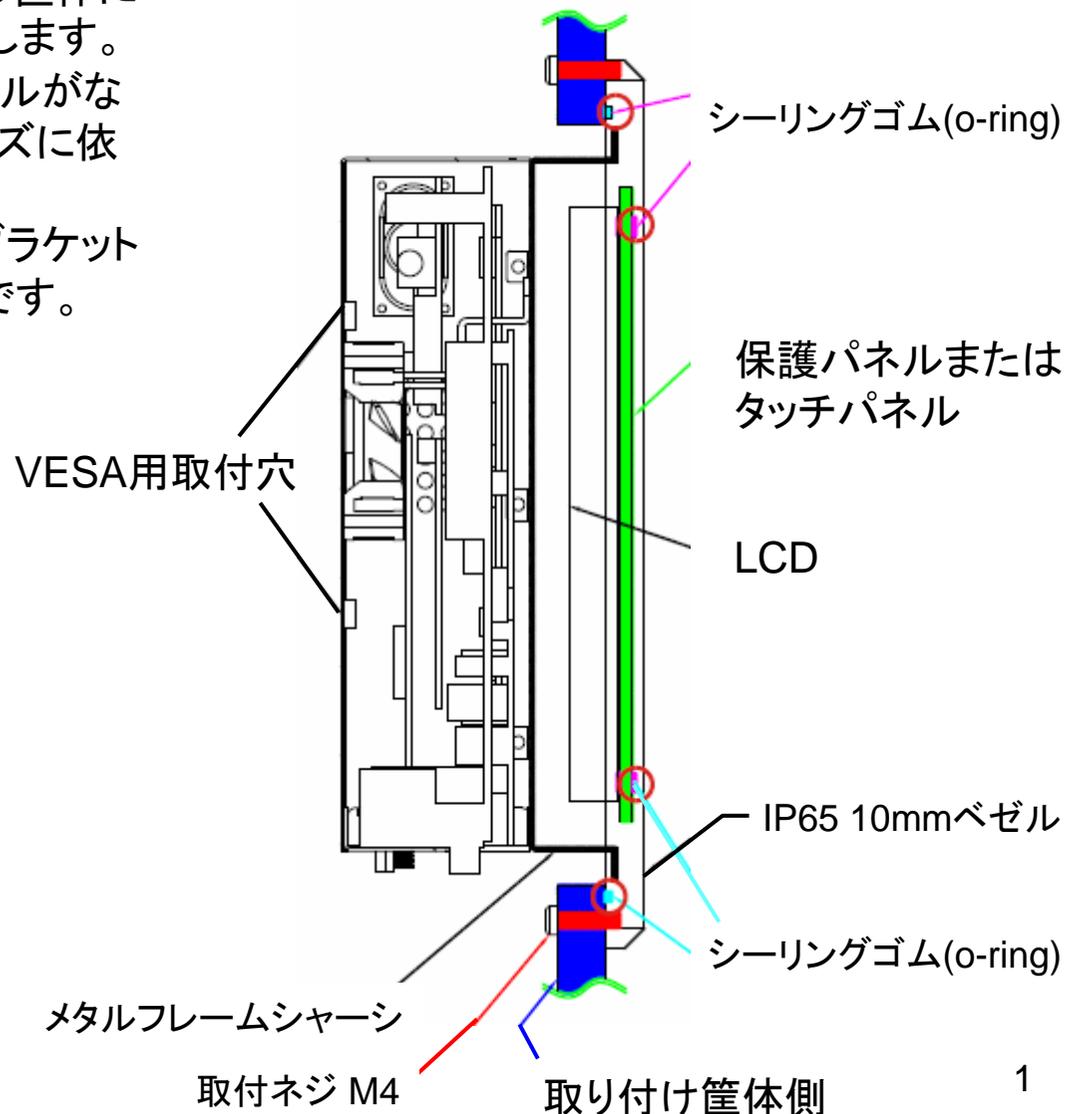

IP65仕様LCDモニター取り付けガイド


開口部はメタルフレームシャーシのサイズが基準です。

例えば、

19" モニター
429(W) x 339(H)

10.4" モニター
260(W) x 197(H)


最小の開口サイズとなりますが実際には公差やコネクタ部を考慮し、各辺1mmから3mm大きく開口することをお勧めいたします。お買い求めの製品の図面を参照の上決定ください。

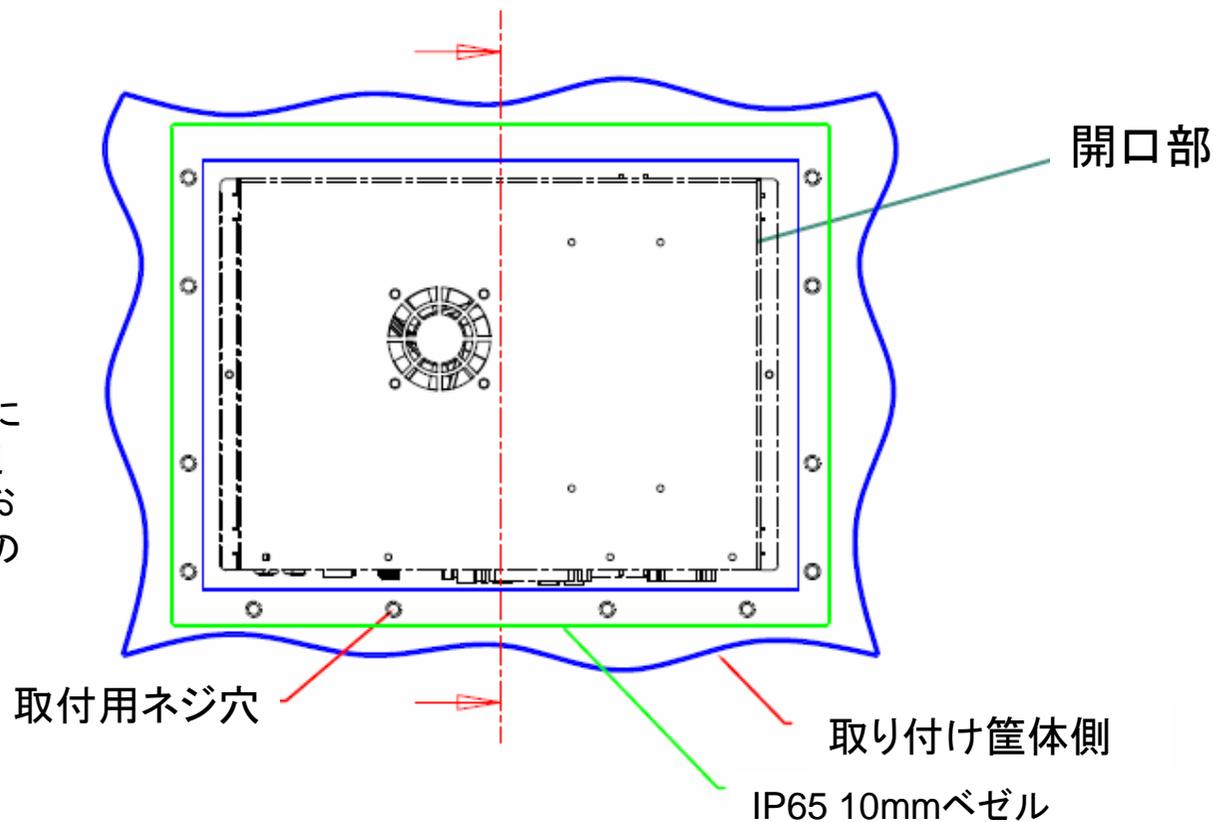


REAR VIEW

IP65仕様LCDモニター取り付けガイド


1

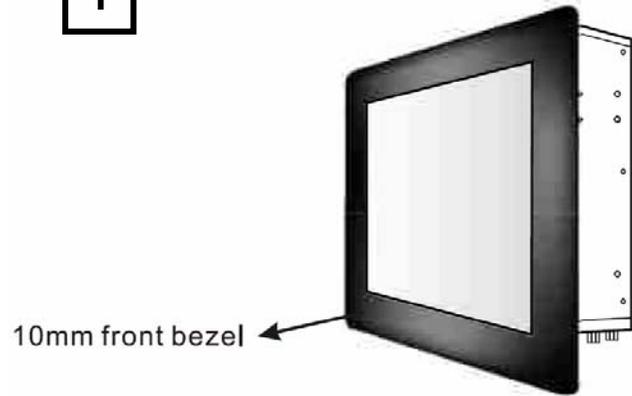

2

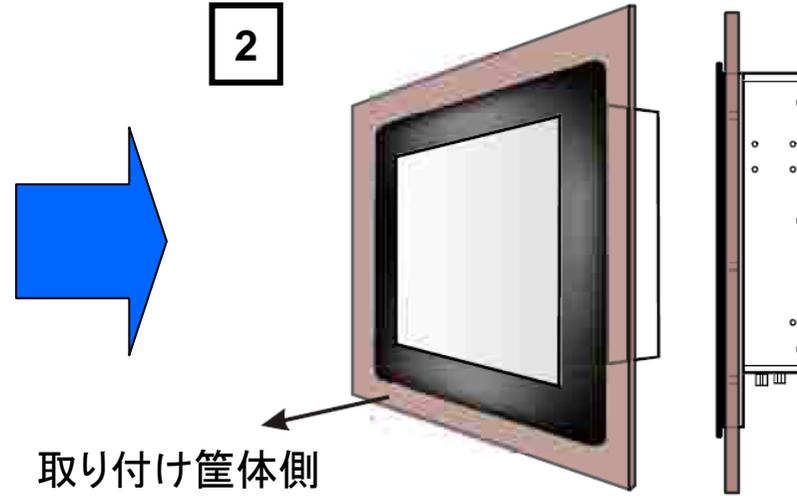


3

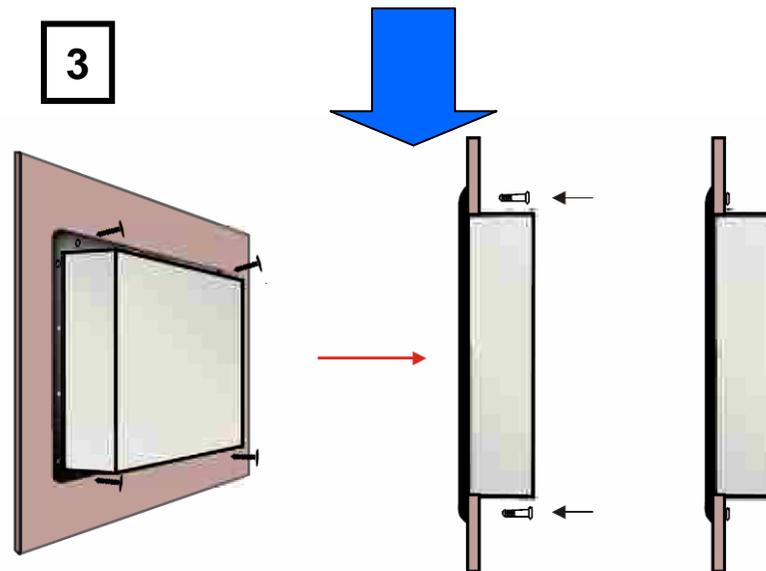

IP65仕様LCDモニター取り付けガイド




19インチサイズ外形寸法


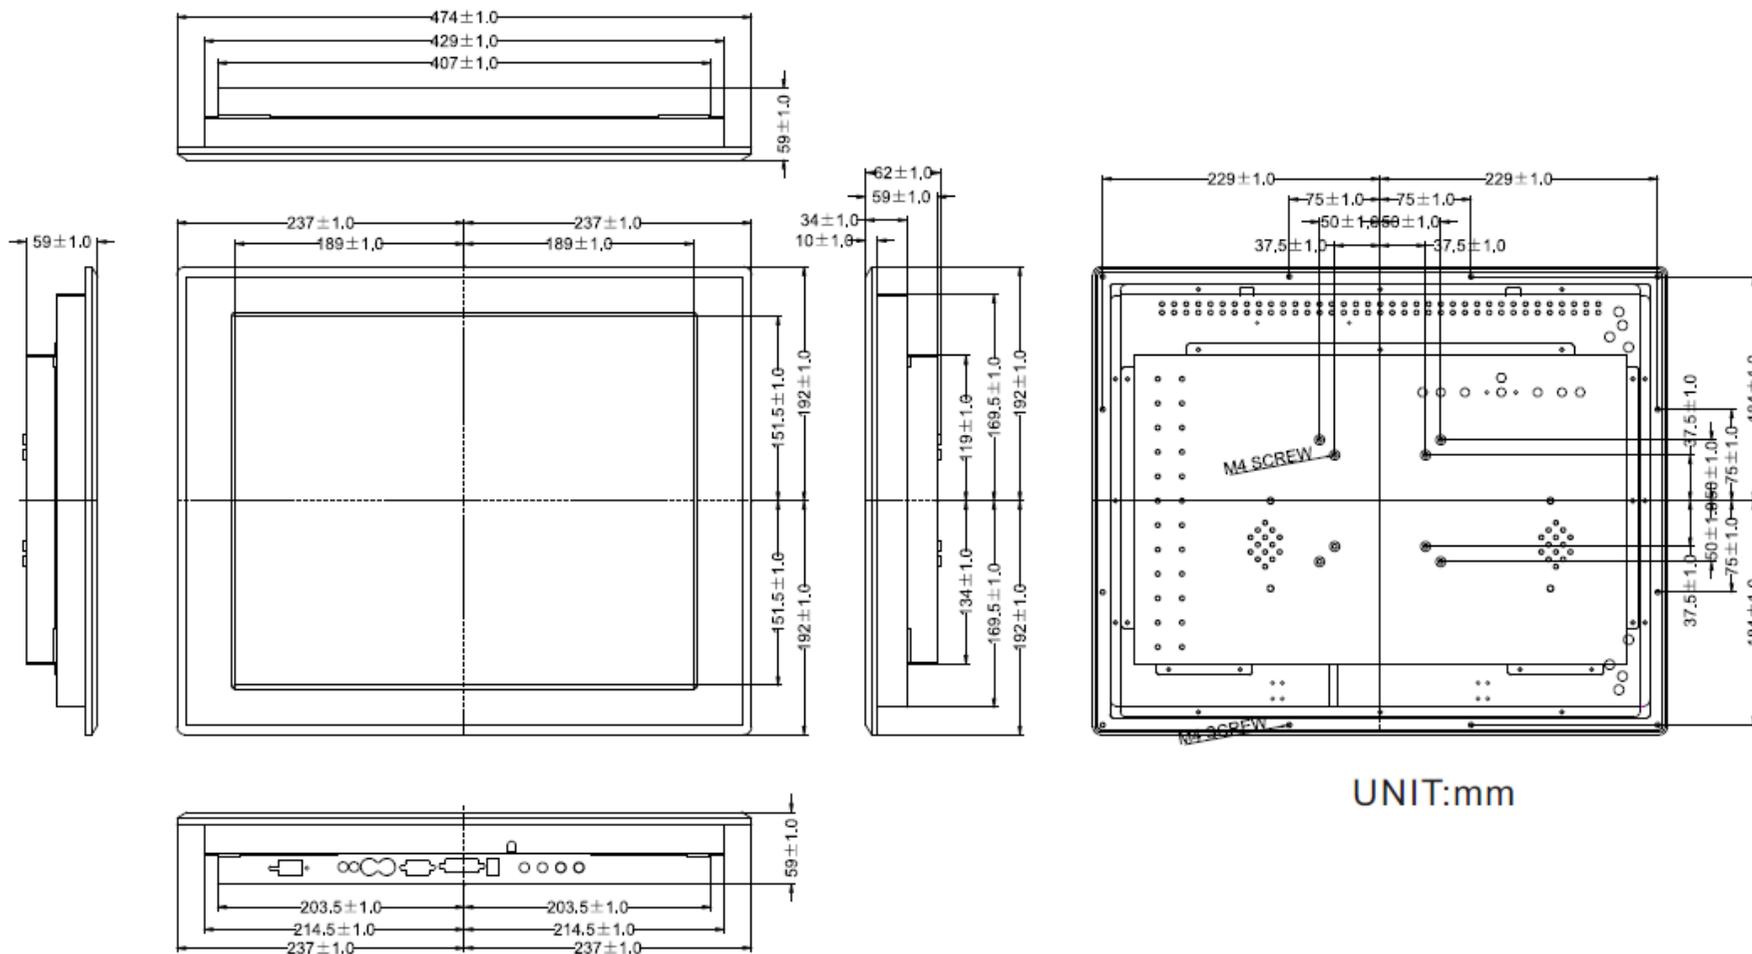


MODEL: R19IPL00-M1


10.4インチサイズ外形寸法

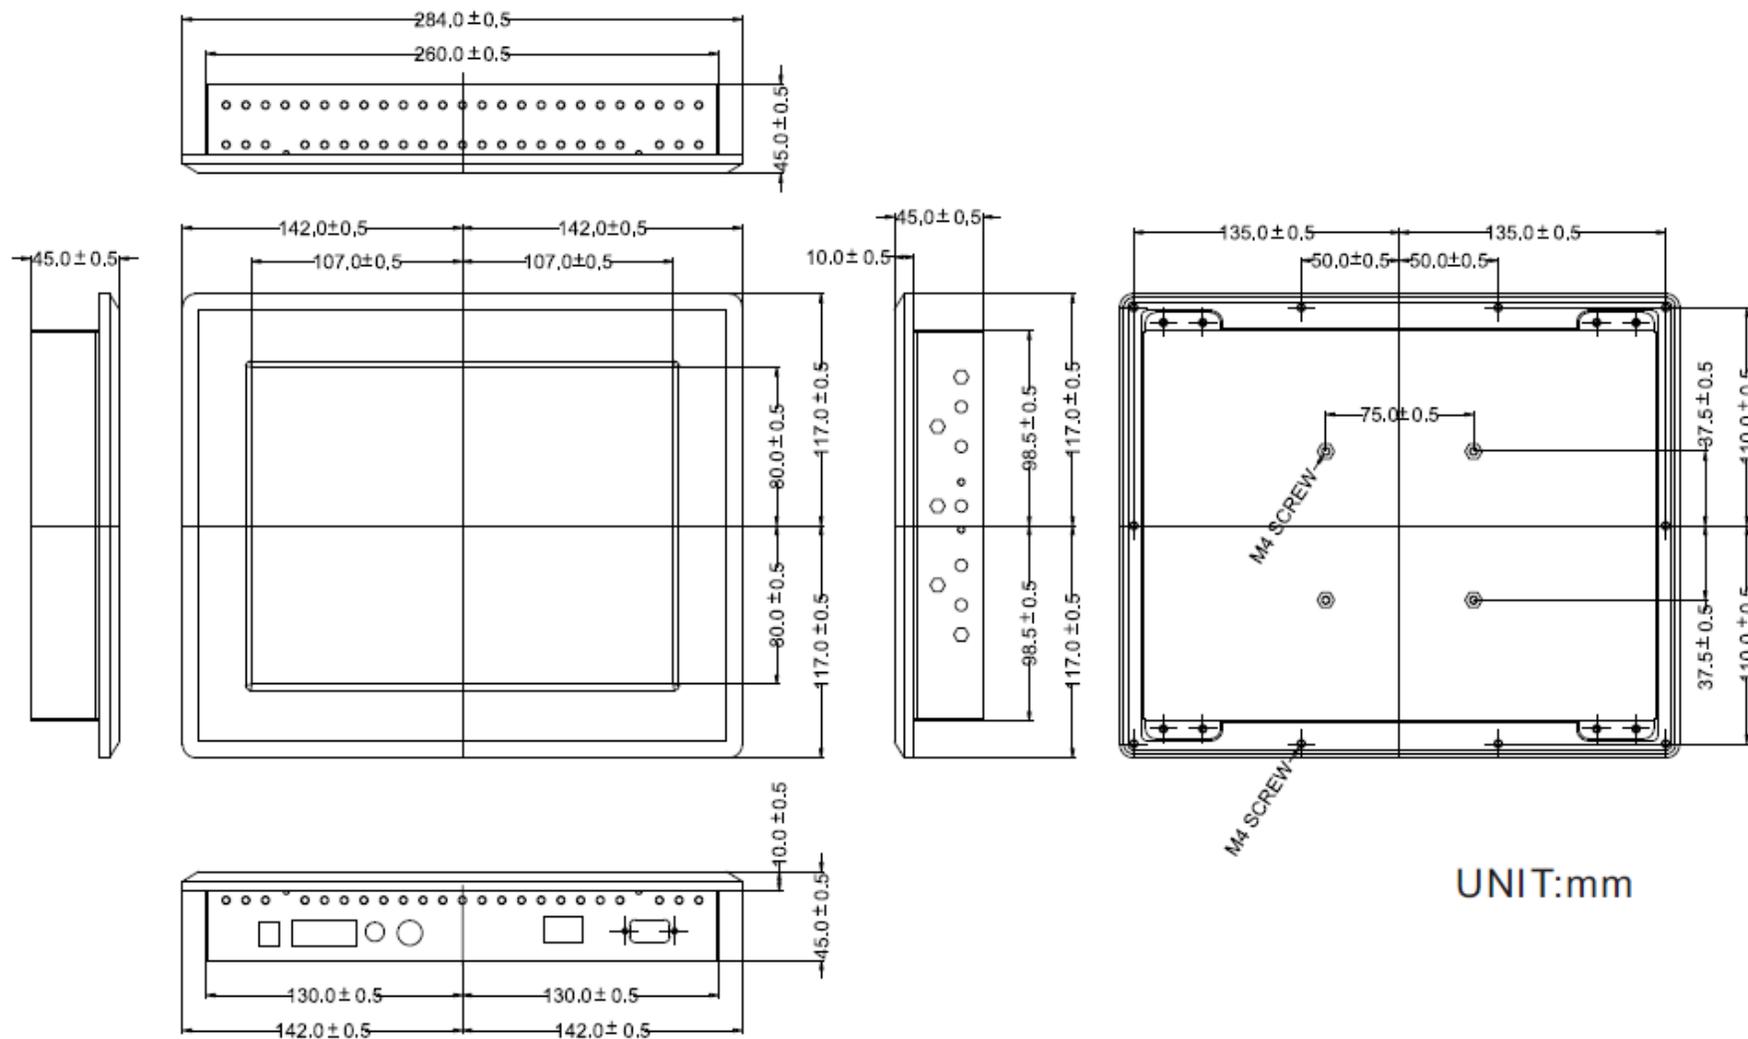

パネルカット寸法

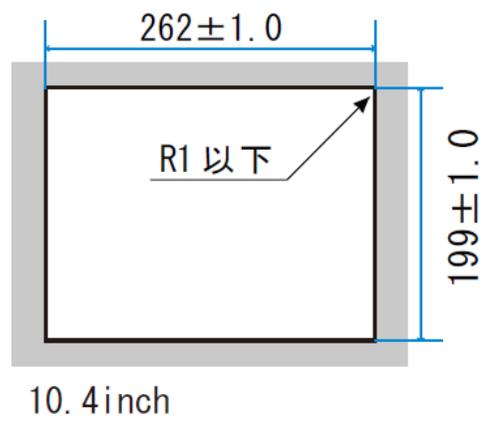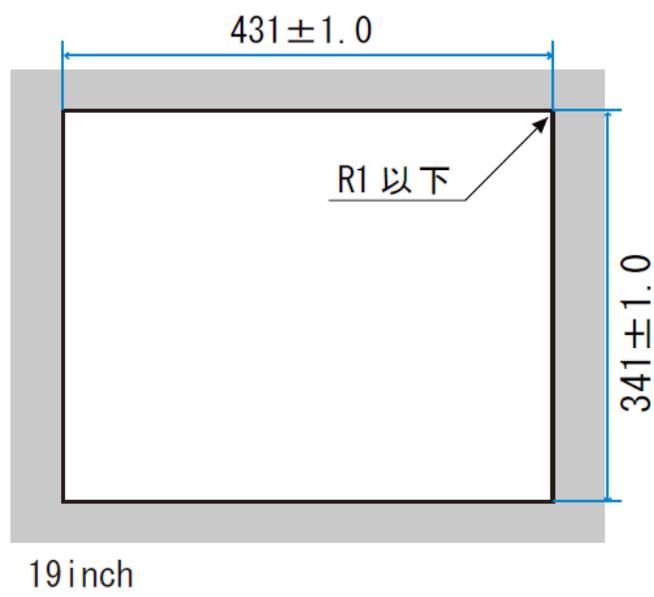

設置条件

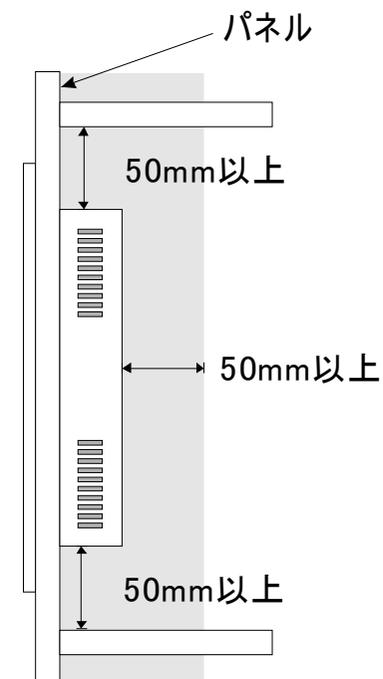

周囲温度を設置環境条件内で使用するため、本体と周囲に物体との距離は必ず上記の規定を遵守ください。