


取付する筐体または壁の厚みは各コネクタとの干渉を避けるために最大12mmまでとなります。




開口部は誤差を含め背面メタルフレームシャーシのサイズ+2~4mm大きく開口することをお勧めいたします。

お買い求めの製品の図面を参照の上決定してください。

フロントベゼルの厚みはタッチパネルの種類などによって異なります。

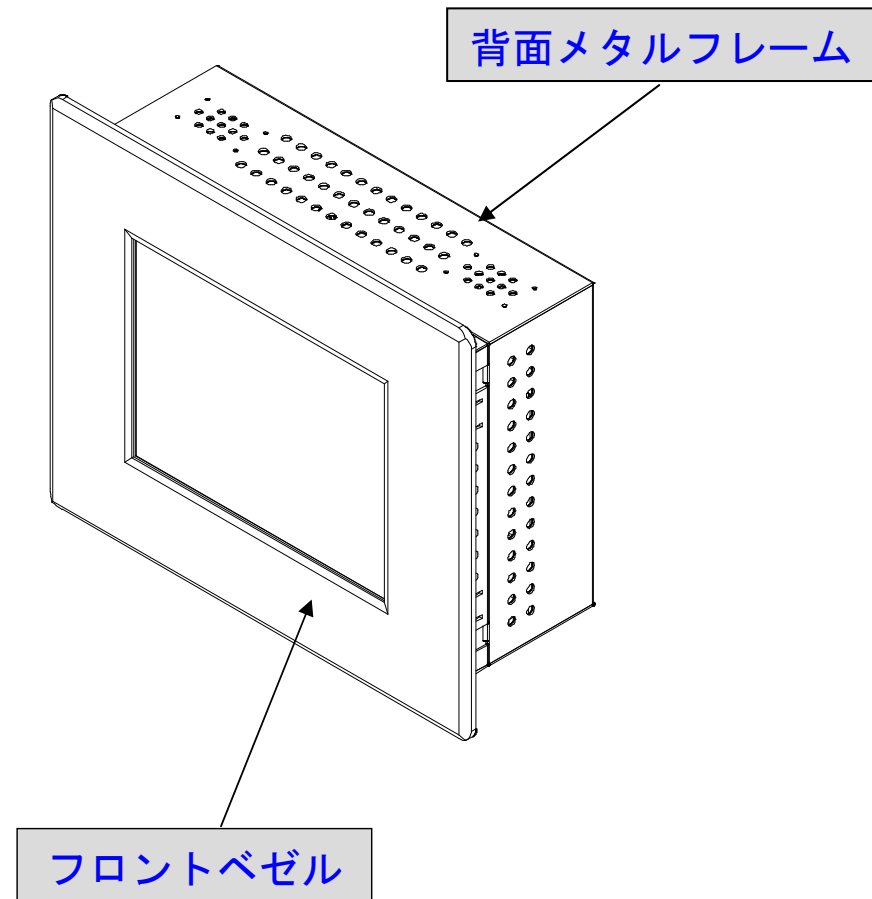


パネルマウント仕様パネルPC取り付けガイド

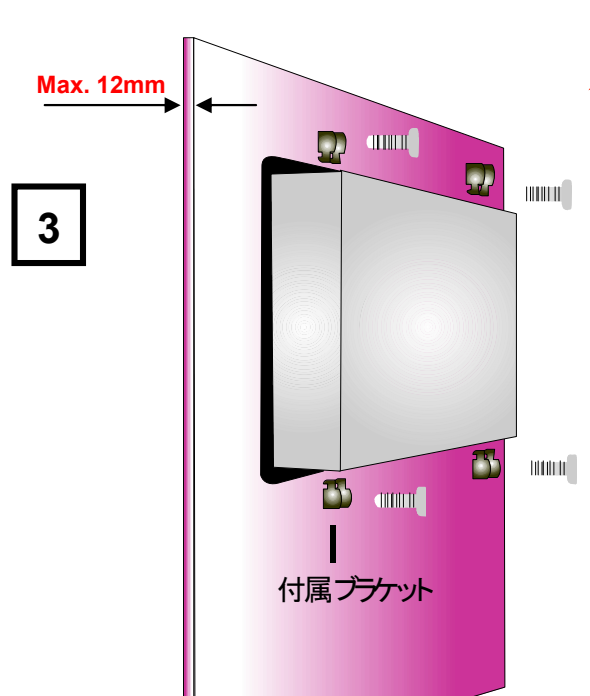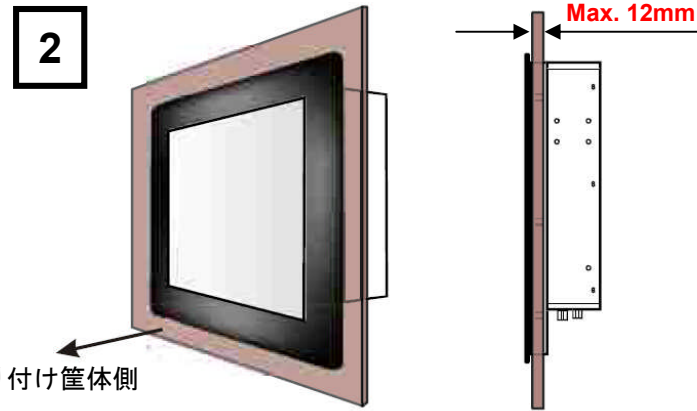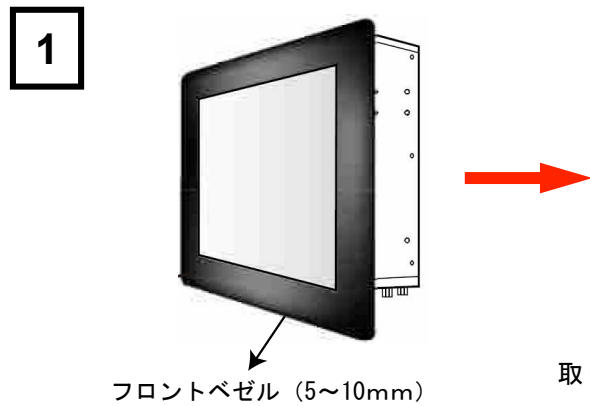

- ※ 取り付けは背面から専用のブラケットで固定します。
- ※ 背面にあるVESA規格準拠のブラケットで支持し取り付けることも可能です。
- ※ フロントベゼル周囲にあるタップ穴にネジで取り付けることも可能です。

設置条件

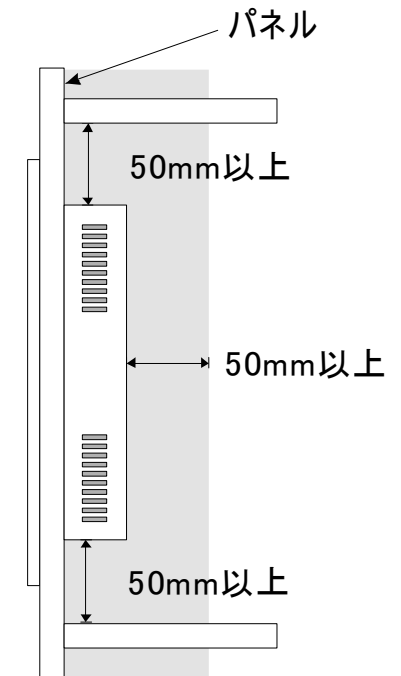

周囲温度を設置環境条件内に保つため、本体と周囲の物体との距離は上記の規定を遵守してください。設置場所に制限がある時は弊社までご相談ください。